

DS-K1T671MF-L

## Terminal de reconhecimento facial



- Alerta de uso forçado de máscara: Se o rosto reconhecido não estiver de máscara, o dispositivo enviará um lembrete de voz e a autenticação ou terá falha.
- Alerta de uso de máscara facial: se o rosto reconhecido não estiver de máscara, o dispositivo enviará um lembrete de voz e a autenticação será válida.
- Tela sensível ao toque LCD de 7 polegadas, lente grande angular de 2 mp, módulo de leitura de cartão Mifare integrado
- Distância de reconhecimento facial (sem máscara facial): 0,3 m a 3 m, Duração < 0,2 s/Usuário, Taxa de precisão ≥ 99%
- Máx.10.000 faces, Máx.10.000 cartões e Máx. 5.000 impressões digitais
- Áudio bidirecional com software cliente, estação interna e estação principal
- Suporta TCP/IP e protocolo SIP
- Configuração através do cliente web
- Suporta protocolo ISAPI e ISUP5.0
- Índice de proteção IP65



## ▪ Especificação

<b>Sistema</b>	
CPU	800MHz
Memória	1GB
Flash	4G
Sistema operacional	Linux
<b>Display</b>	
Dimensão	7 polegadas
Resolução	1024 × 600
Tipo	LCD
Método de operação	Tela sensível ao toque capacitiva
Lumens	≥350cd
<b>Vídeo</b>	
Pixel	2 MP
Lentes	2
Comprimento focal	4 mm
WDR	≥ 120DB
Abertura	F 1.6
HOV	HFOV=46; VFOV= 87
Padrão de vídeo	PAL (Default) e NTSC
<b>Áudio</b>	
Entrada de áudio	Microfone omnidirecional embutido
Saída de áudio	Alto-falante embutido
Ajuste de volume	Ajuste via dispositivo ou cliente
Potência da saída	2 W
Padrão de compressão de áudio	G.711U
Taxa de bits de compressão de áudio	64Kbps
Qualidade de tom	Supressão de ruído e cancelamento de eco
<b>Rede</b>	
Rede cabeada	10 M/100 M/1000 M self-adaptive
Wi-Fi	Não suporta
3G/4G	Não suporta
Bluetooth	Não suporta
Protocolo de comunicação	SDK; ISUP5.0; ISAPI; HikCentral Pro OpenAPI; Hik-ProConnect OpenAPI e SIP
<b>Interface</b>	
Interface de rede	1
RS-485	1
Wiegand	1
Relé de saída para acionar fechadura	1
Entrada para Botão de saída	1
Entrada para sensor de porta	1
Entrada de I/O	2
Saída de I/O	1


Conexão de alimentação	2 pinos
TAMPER	1
USB	2
TF card	-
SIM card	-
PSAM card	Reservado
<b>Capacidade</b>	
Capacidade de cartões	10.000
Capacidade de faces	10.000
Capacidade de imp. Digitais	5.000
Capacidade de eventos	50.000
Modelos de agenda	255
Plano semanal	128
Agenda de feriado	1024
Grupo de feriado	64
<b>Autenticação</b>	
Tipo de cartão	Cartão Mifare 1
Frequência de leitura do cartão	13.56MHz
Distância de leitura do cartão	0 a 5 cm
Duração da leitura do cartão	< 1 s
Duração do reconhecimento facial	< 0.2 s por pessoa
Taxa de precisão de reconhecimento facial	≥ 99%
Distância de reconhecimento facial	0.3 a 3 m (Sem máscara facial)
Duração do reconhecimento de imp. digital	≤ 1 s
Taxa de falsa aceitação de impressão digital (FAR)	≤ 0.001%
Taxa de falsa rejeição de impressão digital (FRR)	≤ 0.1%
<b>Função</b>	
Reconhecimento de QR Code	Suporta
Detecção de várias faces	Não suporta
Anti-falsificação facial	Suporta
Visualização ao vivo	Suporta
Áudio bidirecional	Suporta
Propaganda	Suporta
Campainha	Não suporta
Aviso de áudio	Suporta
Criptografia de cartão M1	Suporta
Criptografia do cartão da CPU	Suporta
Anti-passback	Suporta
Primeira pessoa em	Suporta
Autenticação por mais de um método	Suporta
Sincronização de data/hora	Suporta
SIP	Suporta
Botão externo para chamar SIP	Suporta

Geral	
Luz suplementar	Luz branca e luz IR
Método de conexão da energia	Conector de 2 pinos
Alimentação	12 VDC/2 A
Temperatura de trabalho	-30 °C a 60 °C
Umidade de trabalho	10 a 90% (Sem condensação)
Dimensões	290 mm × 116.5 mm × 33 mm
Ambiente de aplicação	Interno
Índice de proteção	IP65
Instalação	Superfície/Parede
Linguagem	Inglês, espanhol (América do Sul), árabe, tailandês, indonésio, russo, vietnamita, Português (Brasil)
Software recomendado	Hik-ProConnect e/ou HikCentral Professional


## ▪ Modelos

DS-K1T671MF-L e DS-K1TM-L (sem impressão digital)

## ▪ Dimensões

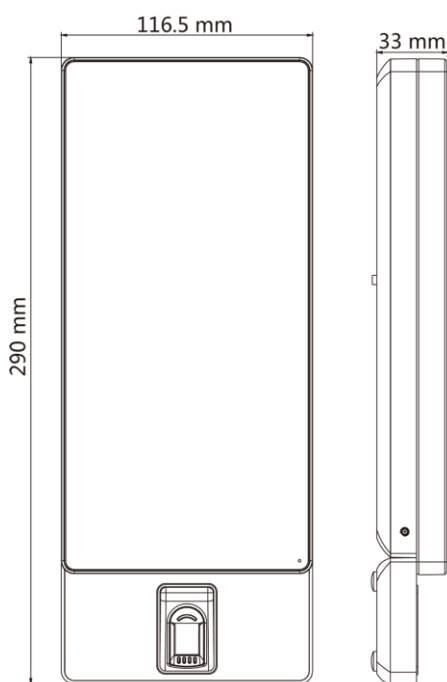



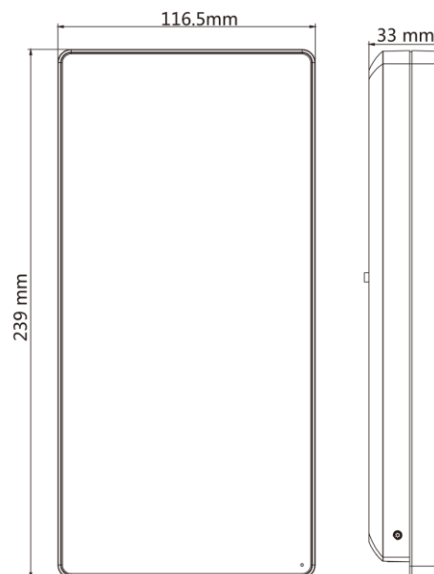




Com módulo de impressão digital



Sem módulo de impressão digital

☐ **Acessórios**

☐ **Opcional**

DS-KAB671-B Pedestal	DS-KAB671-P1 Pedestal	DS-KAB671-S Capa protetora	DS-KAB671-S Capa protetora	DS-K3H4411-120 Torniquete
				
DS-K3H4410-120 Torniquete	DS-KAB671-B Pedestal			
				

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com